




TYPOVÝ POLE - POHLED, M 1:25

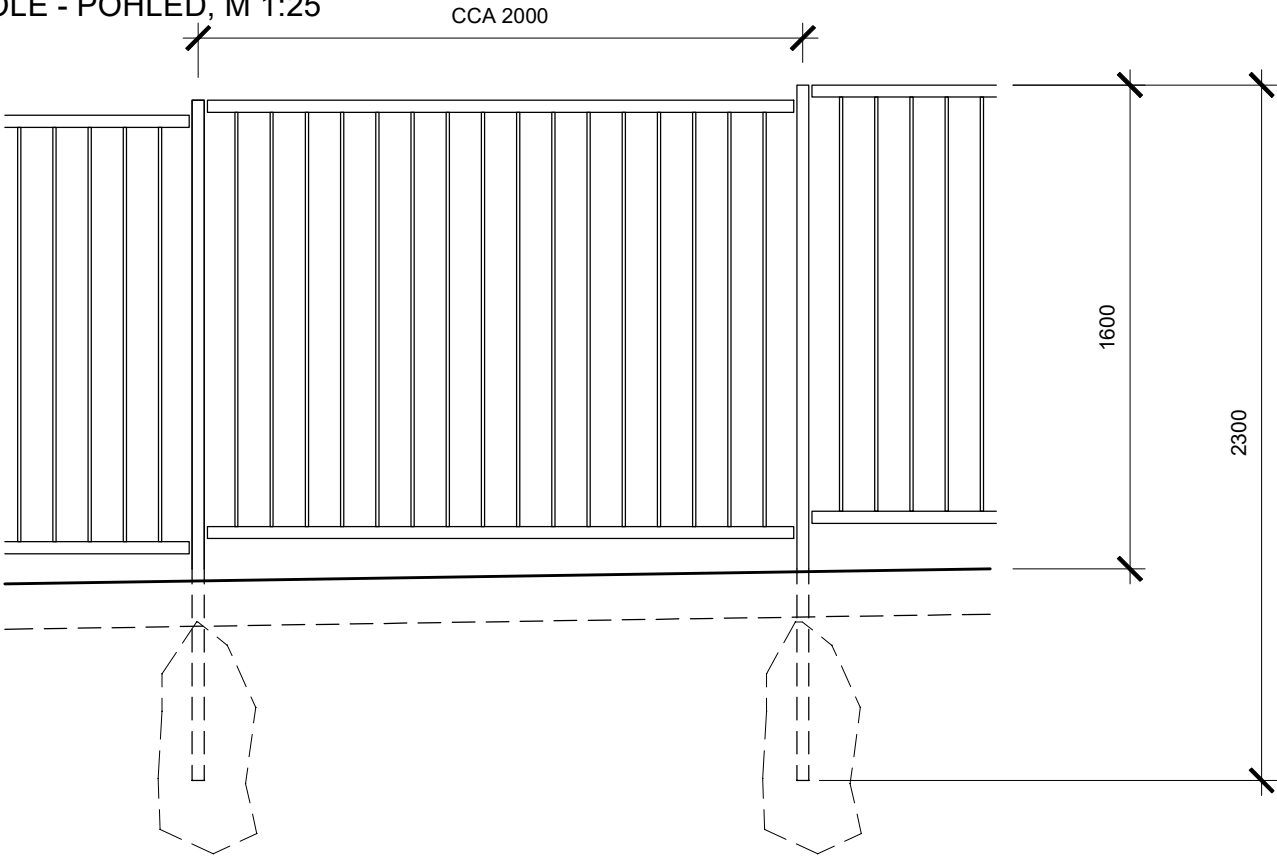

ZADNÍ BRANKA - POHLED, M 1:25

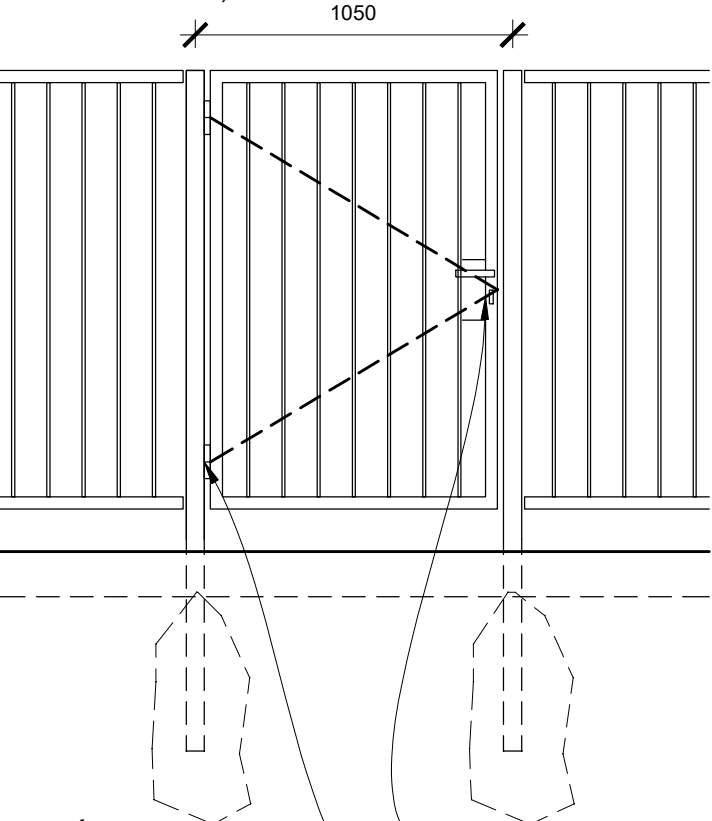

DETAIL KOTVENÍ, M 1:5

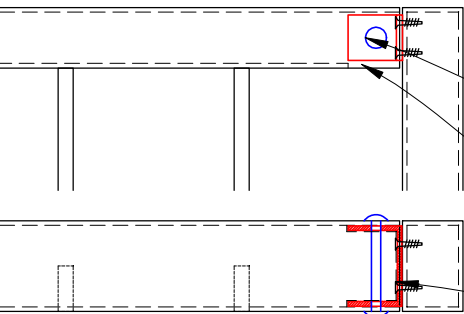


NEREZOVÁ KLIKA - KLIKA  
ZADLABÁVACÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK  
ELEKTRICKÝ VRÝTNÝ

NAVAŘENY VRATOVÉ ZÁVĚSY  
VRATOVÉ BEZPEČ.ŠROUBY

VE VODOROVNÝCH PROFILECH  
DOLE PROŘEZÁNY PROSTUPY  
PRO KOTEVNÍ "U" PLECHY


SAMOŘEZNÝMI ŠROUBY  
PŘIKOTVEN KOTEVNÍ "U" PLECH

ŘEZ, M 1:25

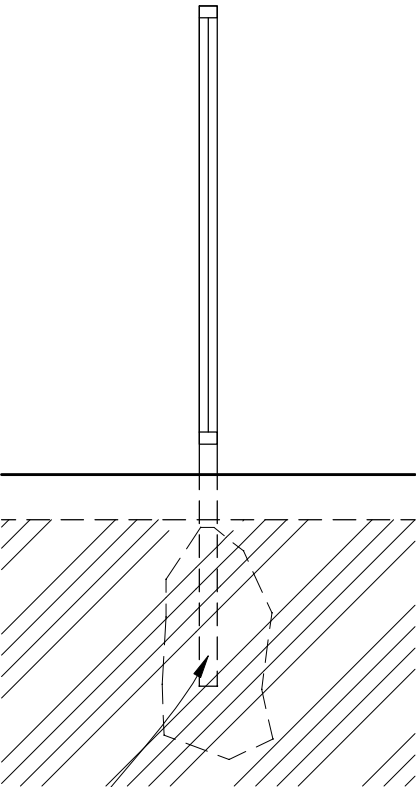

SLOUPEK KOTVEN DO BETONU

PŘEDNÍ BRÁNA - POHLED, M 1:25

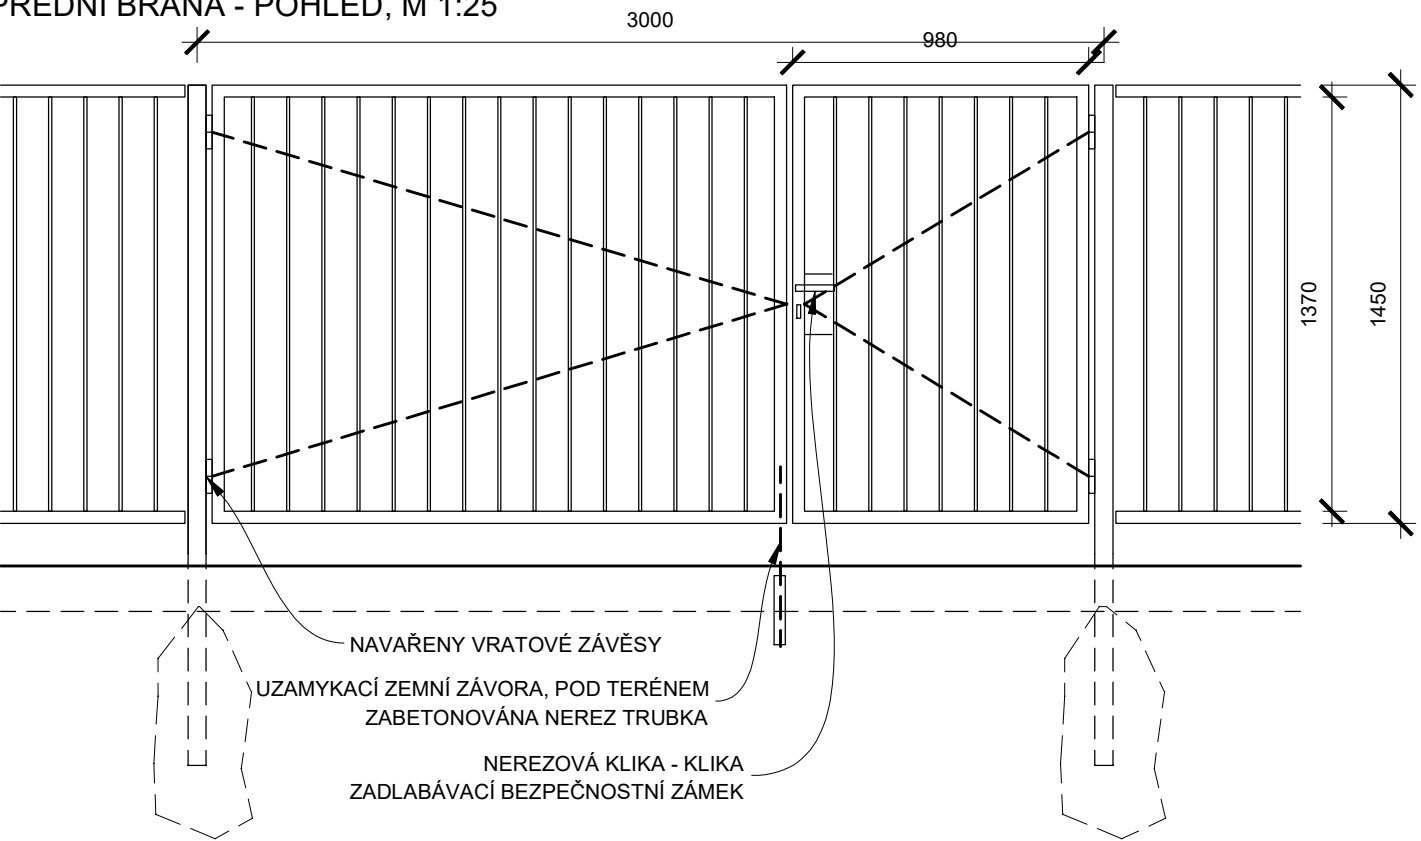

NAVAŘENY VRATOVÉ ZÁVĚSY  
UZAMYKACÍ ZEMNÍ ZÁVORA, POD TERÉNEM  
ZABETONOVÁNA NEREZ TRUBKA  
NEREZOVÁ KLIKA - KLIKA  
ZADLABÁVACÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK


POZNÁMKY :

- OCELOVÉ SLOUPKY (TYPOVÉ POLE) JA 60/40/3, V. 2300 MM - 23 KS
- OCELOVÉ SLOUPKY ZESÍLENÉ (PRO OSAZENÍ BRAN) JA 80/60/3, V. 2300 MM - 4 KS
- MEZI SLOUPKY BODUOU OSAZENY PLOTOVÉ DÍLCE SVAŘENY Z OCELOVÝCH JAKLŮ,
- VODOROVNÉ NOSNÍKY TYPOVÝCH POLÍ - JA 60/40/3 MM (U TŘECH POLÍ V SEVEROZÁPADNÍ ČÁSTI ZAOBLENY CCA R 3,0 M)
- OBVODOVÉ PROFILY BRAN - JA 60/40/3 MM
- PŘÍČKY JA 30/10/2 MM
- VŠECHNY OCELOVÉ DÍLY BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY A NÁSLEDNĚ OPATŘENY PRÁŠKOVOU VYPALOVANOU BARVOU - ODSÍN KOVÁŘSKÁ ČERŇ (MAT)
- SPODNÍ KONCE (POD ÚROVNÍ TERÉNY) PŘED OSAZENÍM NATŘENY OCHRANNÝM ASFALTOVÝM NÁTĚREM
- KOTVENÍ BUDE ZAJIŠTĚNO PROTI ODCIZENÍ (ŠROUBY ZAVAŘENY)

VÝPIS MATERIÁLU :

JA 60/40/3 MM	23 x 2,3 M	x	4,35 KG/M	=	231 KG
JA 80/60/3 MM	4 x 2,3 M	x	6,17 KG/M	=	57 KG
JA 60/40/3 MM	102,0 M	x	4,35 KG/M	=	444 KG
JA 30/10/2 MM	400 x 1,37 M	x	1,10 KG/M	=	603 KG
OSTATNÍ				=	30 KG
CELKEM					CCA 1365 KG

SO 03 – KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

±0 = 0,000 mm		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT P.V.		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT : <b>ING. JAN HAVLÍČEK</b> NA FRANTIŠKOVĚ 2020/12, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00 TEL. : 602 834 972 E-MAIL : jan.havlicek@volny.cz						
VYPRACOVAL: ING. JAN HAVLÍČEK			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. JAN HAVLÍČEK			
INVESTOR: <b>MĚSTO PETŘVALD</b> NÁM. GEN. VICHERKA 2511, 735 41, PETŘVALD, IČ: 00 29 75 93						
UMÍSTĚNÍ: PETŘVALD, K.Ú. PETŘVALD U KARVINÉ, PRAC.Č. 5624, 5623, 5625/1, 6403/1						STUP.P.D. DPS
STAVBA: <b>SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MŠ ŠENOVSKÉ, 735 41 PETŘVALD VČETNĚ ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ</b>						DATUM 3/2020
VÝKRES: <b>ZPEVNĚNÉ PLOCHY – OPLOCENÍ – POHLEDY, ŘEZY</b>						FORMÁT 2 x A4
						MĚŘÍTKO 1:25
						Č.V.
						D.1.1.3.b.11