


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	SV. VÝŠKA [m]	POHLAHA	STROP	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	POZNÁMKA
A1.01	ZÁDVEŘÍ-ŠKOLNÍ JÍDELNA	4,80	3,00	VINYL	PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SOKL PRO VINYL PODLAHU
A1.02	VSTUPNÍ SÍŇ	16,40	3,00	VINYL	PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SOKL PRO VINYL PODLAHU
A1.03	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,70	3,00	KERAM. DLAŽBA	PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+MALBA KERAM. OBKLAD V. 2000 mm	
A1.04	ŠATNA	11,10	3,275-3,42	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	STÁVAJÍCÍ ZDIVO-NOVÁ VRSTVA ŠTUKU NOVÉ ZDIVO-ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA	SOKL PRO VINYL PODLAHU
A1.05	MALÁ JÍDELNA	20,80	3,275-3,42	VINYL	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	STÁVAJÍCÍ ZDIVO-NOVÁ VRSTVA ŠTUKU NOVÉ ZDIVO-ŠTUKOVÁ OMÍTKA KERAM. OBKLAD V. 2000 mm MALBA	SOKL PRO VINYL PODLAHU
A1.06	MYTÍ BÍLÉHO NÁDOBÍ	14,85	2,535	KERAM. DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KERAM. OBKLAD V.=1565 mm	
A1.07	MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ	7,24	2,535	KERAM. DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KERAM. OBKLAD V.=1565 mm	
A1.08	VSTUP ZAMĚSTNANCI JÍDELNY	5,62	3,26-3,40	KERAM. DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAM. SOKL
A1.09	SKLAD	0,60	3,405	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PVC SOKL
A1.10	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	0,60	-	-	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	-	-
A1.11	SKLAD	2,73	3,355-3,41	KERAM. DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAM. SOKL
A1.12	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	3,60		BETON	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
A1.13	VARNA	55,85	3,005	KERAM. DLAŽBA	OCEL. PODHLED	ŠTUKOVÁ OMÍTKA KERAM. OBKLAD V.=1565 mm	
A1.14	VELKÁ JÍDELNA	168,00	3,00 3,485-3,875	VINYL	ŠIROKOPÁSMOVÝ AKUSTICKÝ OBKLAD	STÁVAJÍCÍ ZDIVO-NOVÁ VRSTVA ŠTUKU NOVÉ ZDIVO-ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA	SOKL PRO VINYL PODLAHU
A1.15	ŠATNA JÍDELNA	22,00	3,00	VINYL	PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SOKL PRO VINYL PODLAHU
A1.16	WC DÍVKY	8,10	3,00	KERAM. DLAŽBA	PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+MALBA KERAM. OBKLAD V. 2050 mm	
A1.17	WC CHLAPCI	8,10	3,00	KERAM. DLAŽBA	PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+MALBA KERAM. OBKLAD V. 2050 mm	
A1.18	SPOJOVACÍ CHODBA KRČKU	43,90	3,00	VINYL	PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SOKL PRO VINYL PODLAHU
A1.19	ŠATNA DRUŽINA	23,70	3,00	VINYL	PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SOKL PRO VINYL PODLAHU
A1.20	ZÁDVEŘÍ-DRUŽINA	14,90	3,00	KOBERCOVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA	PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SOKL PRO KOBEREC
A1.21	FOYER	56,40	3,00	VINYL	PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SOKL PRO VINYL PODLAHU
A1.22	WC+ŠATNA PERSONÁL	8,70	3,00	KERAM. DLAŽBA	PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+MALBA KERAM. OBKLAD V. 2050 mm	
A1.23	SBOROVNA	17,90	3,00	VINYL	PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SOKL PRO VINYL PODLAHU
A1.24	KANCELÁŘ	14,60	3,00	VINYL	PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED	ŠTUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SOKL PRO VINYL PODLAHU
A1.25	WC INVALIDA	3,60	3,00	KERAM. DLAŽBA	PLNOPLOŠNÝ SDK PODHLED	STÁVAJÍCÍ ZDIVO-NOVÁ VRSTVA ŠTUKU NOVÉ ZDIVO-ŠTUKOVÁ OMÍTKA KERAM. OBKLAD V. 2000 mm MALBA	
C1.01	ŠATNA	70,70	3,42	KERAM. DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA LOKÁL. DŘEVĚNÝ OBKLAD V.=1000 mm	KERAM. SOKL
C1.02	CHODBA	15,30	2,98-3,26	KERAM. DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAM. SOKL
C1.03	KANCELÁŘ ŠKOLNÍK	20,45	3,015-3,30	PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	PVC SOKL

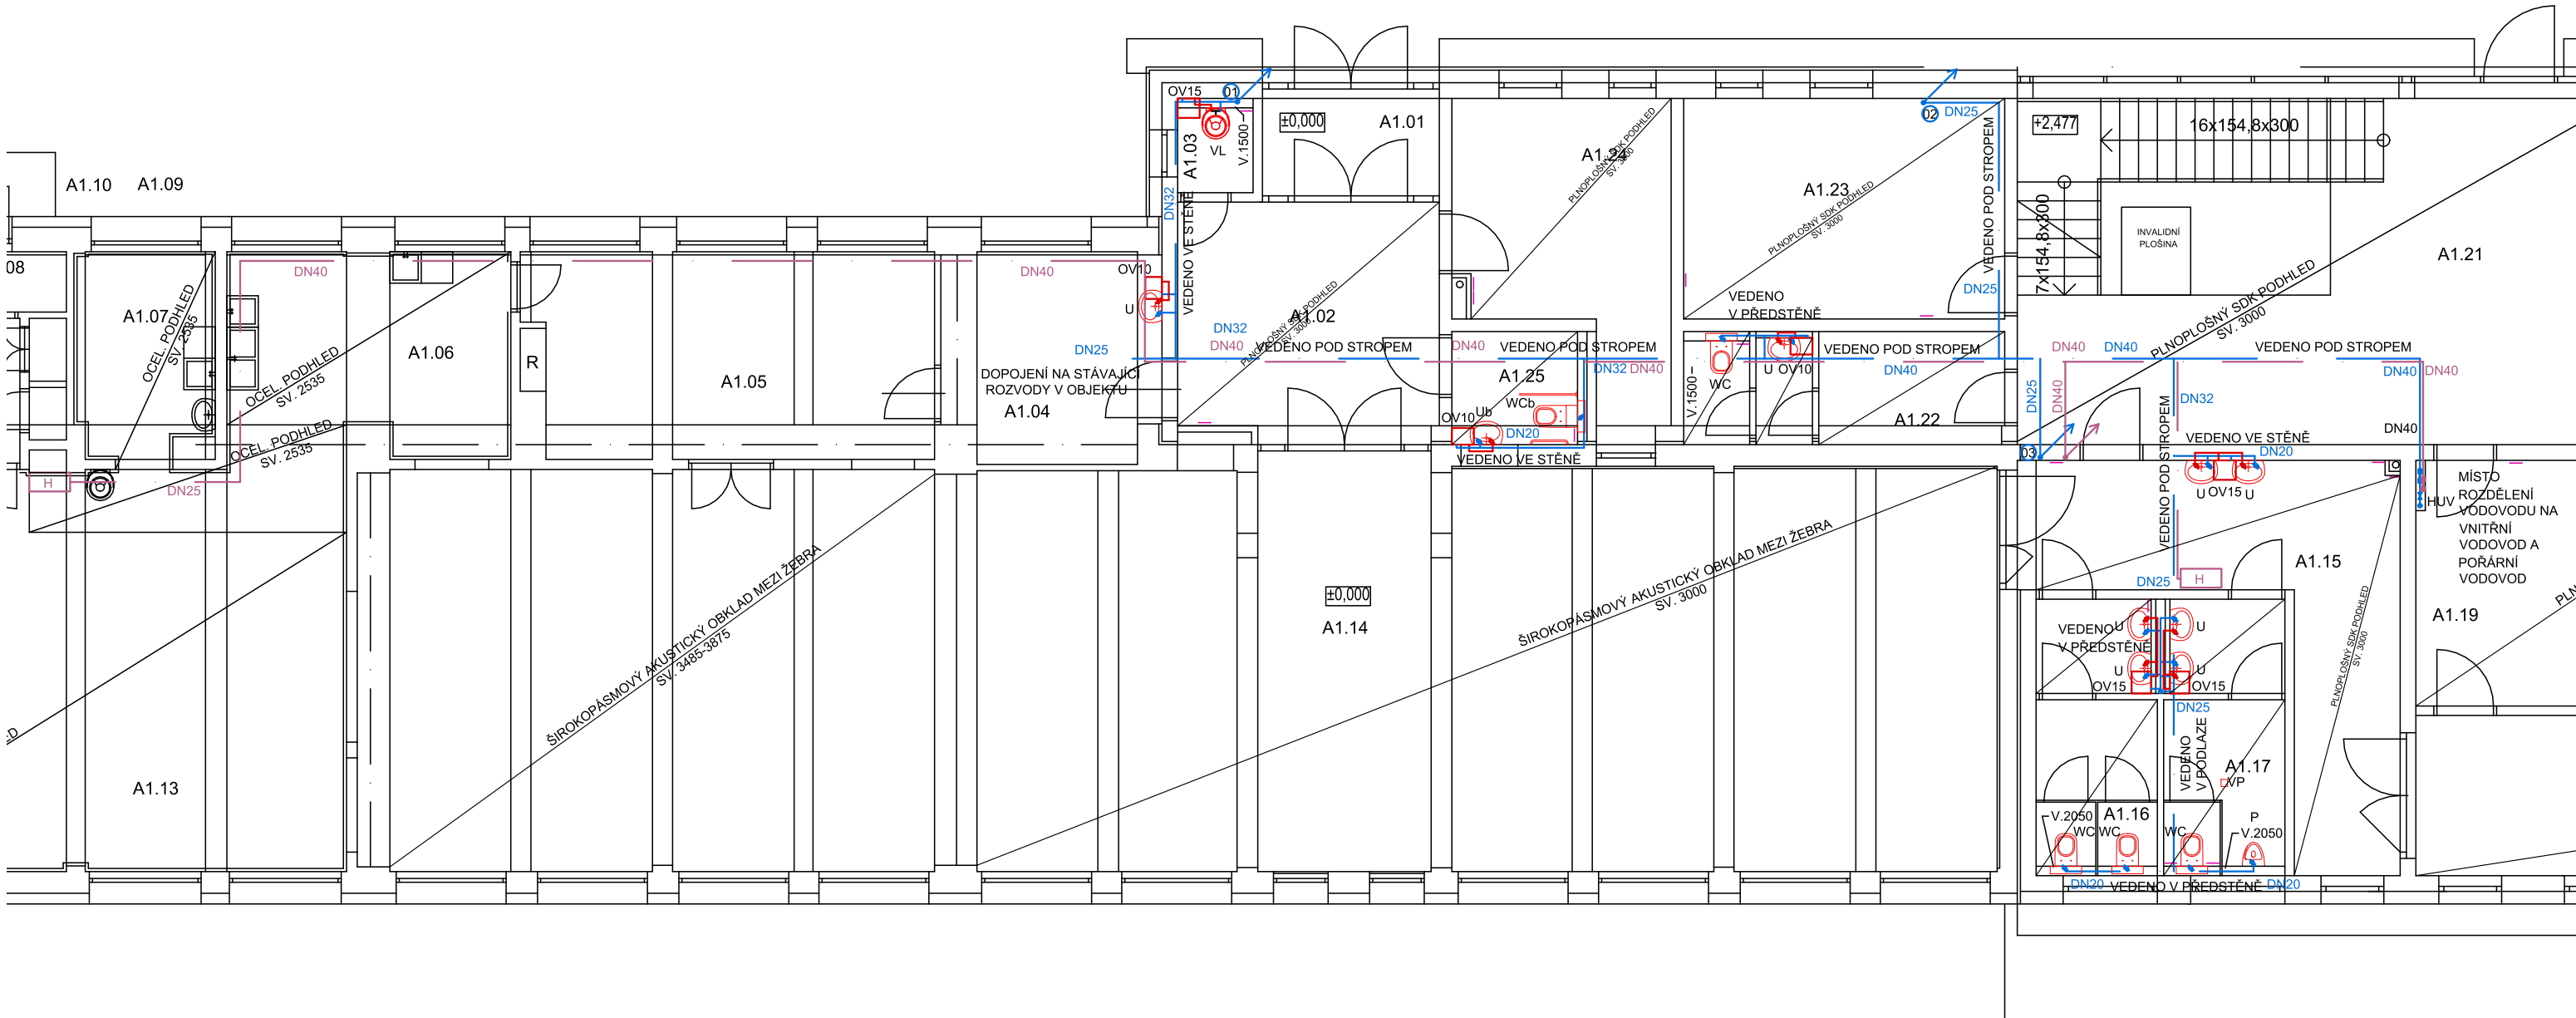

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

U - UMYVADLO S OTVOREM PRO BATERII UPROSTŘED  
Us - UMYVADLO S OTVOREM PRO BATERII UPROSTŘED - JEDNOVTKOVÁ BATERIE  
Ub - UMYVÁTKO S OTVOREM PRO BATERII UPROSTŘED, BEZBARIÉROVÉ  
Wcb - KLOZET ZAVĚŠENÝ S DÉLKOU 700MM, 4/2L.,  
VČETNĚ SEDÁTKA A MADEL  
WC - KLOZET ZAVĚŠENÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM 4/2L  
P - ZÁVĚSNÝ PISOÁR S AUTOMATICKÝM SPLACHOVAČEM  
VL - KERAMICKÁ VÝLEVKA ,NÁSTĚNNÁ KOHOUTKOVÁ BATERIE  
D - DŘEZ - NEREZAVĚJÍCÍ OCEL, DŘEZOVÁ OTOČNÁ PÁKOVÁ BATERIE  
VP - PODLAHOVÁ VPUSŤ DN50  
SOUCÁSTÍ PROJEKTU BUDE TAKÉ ČÁSTEČNĚ VYBAVENÍ -  
BUDOU OSAZENY DRŽÁKY TOALETNÍHO PAPIRU, DRŽÁKY NA PAPIROVÉ UTĚRKY AP.  
POZ.: BLIŽŠÍ POPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, KONKRÉTNÍHO VYBAVENÍ A DALŠÍHO  
PŘÍSLUŠENSTVÍ BUDE UVEDEN V DALŠÍM STUPNI PD

LEGENDA POUŽITÉHO ZNAČENÍ A ARMATUR VNITŘNÍHO VODOVODU

VS VODOMĚRNÁ SESTAVA  
H HYDRANT S HADICÍ  
OVxx OHŘÍVAČ VODY - ZÁSOBNÍKOVÝ O OBJEMU xx LITRŮ  
VČETNĚ PŘÍSLUŠNÝCH ARMATUR URČENÝCH VÝROBCEM  
NAPŘ.: POJISTNÝ VENTIL, UZAVÍRACÍ ARMATURY, ZPĚTNÝ VENTIL AP.

01 OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ

TEPLÁ VODA  
STUDENÁ VODA  
POŽÁRNÍ VODOVOD  
RD - REVIZNÍ DVÍŘKA  
NAZNACENA POLOHA REVIZNÍCH DVÍŘEK - UPŘESNĚNÍ V DALŠÍM STUPNI PD

VNITŘNÍ VODOVOD BUDE PROVEDEN POMOCÍ PLASTOVÉHO POTRUBÍ PP-R PN 20.  
ROZVOD POŘÁZNÍ VODY BUDE PROVEDEN OCELOVÝM POTRUBÍM.  
ZPŮSOB VEDENÍ A UCHYCENÍ POTRUBÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

POZNÁMKA:  
NAVRŽENÉ DIMENZE V PROJEKTU BYLY POUZE ODHADNUTY A PŘESNĚJI BUDOU ŘEŠENY V  
DALŠÍM STUPNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

Souřadnicový systém : JTSK  
Výškový systém : Bpv  
±0,000 = 276,03 m n.m.

OBJEDNATEL :						
<div>MĚSTO PETŘVALD NÁMĚSTÍ GEN. VICHKA 2511 735 41 PETŘVALD</div>						
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ		<div><div>KANIA</div><div>KANIA, a.s. Špálava 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz</div></div>			
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN					
VYPRACOVAL	ING. RADEK SPURNÝ					
KONTROLOVAL	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ					
HLAVNÍ ARCHITEKT	ING. ARCH. JAN PALDUS					
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ		STAV. ÚŘAD: PETŘVALD				
NÁZEV AKCE :						
REVITALIZACE ŠKOLNÍ JÍDELNY A DRUŽINY			STUPĚN	DUR/DSP		
ZŠ ŠKOLNÍ			DATUM	06/2019		
			FORMAT/POČET STR.	A4/6		
			MĚŘITKO	1:100		
			ARCHIVNÍ ČÍSLO			
NÁZEV OBJEKTU : SO 01 - JÍDELNA A DRUŽINA		ČÁST : D.1.4.1-SO 01 - ZTI		Č. ZAK.	19009	ČÍSLO SOUPRAVY
NÁZEV PŘÍLOHY :			SOUBOR DWG			
VODOVOD - PŮDORYS 1NP			Č. PŘÍLOHY :		19009-DSP-D.1.4.1-SO 01-02	