

Rozpočet více-méně pracístavba: **Kanalizace Podlesí - II.Etapa**

kód položky	popis	MJ	množství	cena	celkem
DSO 01.2a Stoka B					
1	Zemní práce				
1 113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm stroj	m2	1 579,470	86,90	137 255,94
4 113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200	m2	671,710	35,40	23 778,53
5 113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200	m2	-150,380	50,90	-7 654,34
7 113154334	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000	m2	-169,400	82,90	-14 043,26
5	Komunikace pozemní				
49 564261111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm fr 0-32n	m2	282,935	187,00	52 908,85
50 564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm	m2	282,935	248,00	70 167,88
51 573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg	m2	282,935	28,80	8 148,53
52 565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kame	m2	282,935	719,00	203 430,27
53 573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	249,095	12,70	3 163,51
54 577145131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š d	m2	249,095	435,00	108 356,33
55 573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	249,095	12,70	3 163,51
56 577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm	m2	249,095	439,00	109 352,71
57 564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr 0-32n	m2	671,710	141,00	94 711,11
58 564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm	m2	671,710	248,00	166 584,08
59 573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg	m2	671,710	28,80	19 345,25
60 565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kame	m2	671,710	361,00	242 487,31
61 573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	1 007,840	12,70	12 799,57
62 577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm	m2	1 007,840	600,00	604 704,00
997	Přesun sutě				
103 997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1 518,657	52,40	79 577,64
104 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých m	t	21 261,201	12,40	263 638,89
105 997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopr	t	1 518,657	202,00	306 768,75
106 997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační sklád	t	1 118,574	291,00	325 505,03
107 997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační sklád	t	400,083	541,00	216 445,01

CELKEM více méně práce**3 030 595,10****Krajnice na stoce B**

5	Komunikace pozemní				
569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm	m2	1 458,000	113,00	164 754,00
589811156	recyklát asfaltový frakce 8/22 R-materiál	t	1 049,760	345,00	362 167,20
CELKEM více méně práce					526 921,20

DSO 01.2b Stoka B2, úsek SB54 až SB2-1vč. ŠB2-1

1	Zemní práce				
2 113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm stroj	m2	7,615	86,90	661,74
3 113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200	m2	5,720	35,40	202,49
4 113154333	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000	m2	-12,150	55,20	-670,68
5	Komunikace pozemní				
53 564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr 0-32n	m2	7,615	141,00	1 073,72
54 564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm	m2	7,615	248,00	1 888,52
55 573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg	m2	7,615	28,80	219,31
56 565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kame	m2	7,615	361,00	2 749,02
57 573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	5,720	12,70	72,64
58 577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm	m2	5,670	600,00	3 402,00
997	Přesun sutě				
86 997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	14,741	52,40	772,42
87 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých m	t	206,371	12,40	2 559,00
88 997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopr	t	14,741	202,00	2 977,64
89 997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační sklád	t	12,854	291,00	3 740,51
90 997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační sklád	t	1,887	541,00	1 020,76

CELKEM více méně práce**20 669,09****DSO 01.2c Stoka B3**

1	Zemní práce				
2 113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm stroj	m2	118,920	86,90	10 334,15
3 113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200	m2	118,920	35,40	4 209,77
5	Komunikace pozemní				
36 564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr 0-32n	m2	46,920	141,00	6 615,72
37 564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm	m2	46,920	248,00	11 636,16

38	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/	m2	46,920	28,80	1 351,30
39	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamer	m2	46,920	361,00	16 938,12
40	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	133,590	12,70	1 696,59
41	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm	m2	133,590	600,00	80 154,00
997 Přesun sutě						
84	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	235,783	52,40	12 355,03
85	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých m	t	3 300,962	12,40	40 931,93
86	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopr	t	235,783	202,00	47 628,17
87	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační sklád	t	117,851	291,00	34 294,76
88	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační sklád	t	117,932	541,00	63 801,00

CELKEM více méně práce

331 946,70

DSO 01.4a Stoka E

Více méně práce

1 Zemní práce

2	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm stroj	m2	252,055	86,90	21 903,58
3	113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200	m2	252,055	35,40	8 922,75
4	113154333	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 i	m2	-64,500	55,20	-3 560,40

5 Komunikace pozemní

38	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP tl 150 mm fr 0-32r	m2	52,055	141,00	7 339,75
39	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm	m2	52,055	248,00	12 909,64
40	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/	m2	52,055	28,80	1 499,18
41	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamer	m2	52,055	361,00	18 791,86
42	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	387,110	12,70	4 916,30
43	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm	m2	387,110	500,00	193 555,00

997 Přesun sutě

84	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	220,298	52,40	11 543,62
85	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých m	t	3 084,172	12,40	38 243,73
86	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopr	t	220,498	202,00	44 540,60
87	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační sklád	t	41,328	291,00	12 026,33
88	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační sklád	t	178,970	541,00	96 822,99

CELKEM více méně práce

469 454,93

DSO 01.4b Stoka E2

1 Zemní práce

2	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm stroj	m2	99,370	86,90	8 635,25
3	113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200	m2	99,370	35,40	3 517,70

5 Komunikace pozemní

31	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP tl 150 mm fr 0-32r	m2	99,370	141,00	14 011,17
32	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm	m2	99,370	248,00	24 643,76
33	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/	m2	99,370	28,80	2 861,86
34	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamer	m2	99,370	361,00	35 872,57
35	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	108,100	12,70	1 372,87
36	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm	m2	108,100	600,00	64 860,00

997 Přesun sutě

64	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	83,896	52,40	4 396,15
65	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých m	t	1 174,544	12,40	14 564,35
66	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopr	t	83,896	202,00	16 946,99
67	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační sklád	t	47,486	291,00	13 818,43
68	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační sklád	t	36,410	541,00	19 697,81

CELKEM více méně práce

225 198,91

DSO 01.4c Stoka E4

1 Zemní práce

1	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm stroj	m2	-32,400	86,90	-2 815,56
2	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm stroj	m2	-8,050	86,90	-699,55
3	113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200	m2	-8,050	35,40	-284,97
4	113154333	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 i	m2	-415,450	55,20	-22 932,84

5 Komunikace pozemní

5	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP tl 150 mm fr 0-32r	m2	-8,050	141,00	-1 135,05
6	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm	m2	-8,050	248,00	-1 996,40
7	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/	m2	-8,050	28,80	-231,84
8	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamer	m2	-8,050	361,00	-2 906,05
9	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	-8,050	12,70	-102,24
10	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm	m2	-8,050	439,00	-3 533,95

997 Přesun sutě

61	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	322,494	52,40	16 898,69
62	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých m	t	5 236,116	12,40	64 927,84
63	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopr	t	172,895	202,00	34 924,79
64	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační sklád	t	65,966	291,00	19 196,11

65	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační sklád	t	-523,072	541,00	-282 981,95
----	-----------	---	---	----------	--------	-------------

CELKEM více méně práce

-183 672,97

DSO 01.4d Stoka E6


1	Zemní práce					
2	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm stroj	m2	45,565	86,90	3 959,60
3	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200	m2	45,565	35,40	1 613,00
5	Komunikace pozemní					
58	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm fr 0-32r	m2	45,565	141,00	6 424,67
59	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm frakce 0-32 mm	m2	45,565	248,00	11 300,12
60	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/	m2	45,565	28,80	1 312,27
61	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamer	m2	45,565	361,00	16 448,97
62	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	61,900	12,70	786,13
63	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm	m2	61,900	439,00	27 174,10
997	Přesun sutě					
92	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	99,494	52,40	5 213,48
93	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých m	t	897,632	12,40	11 130,64
94	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopr	t	99,494	202,00	20 097,78
95	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační sklád	t	19,532	291,00	5 683,70
96	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační sklád	t	44,585	541,00	24 120,49


CELKEM v ACO 11

135 264,95


CELKEM

4 556 377,91

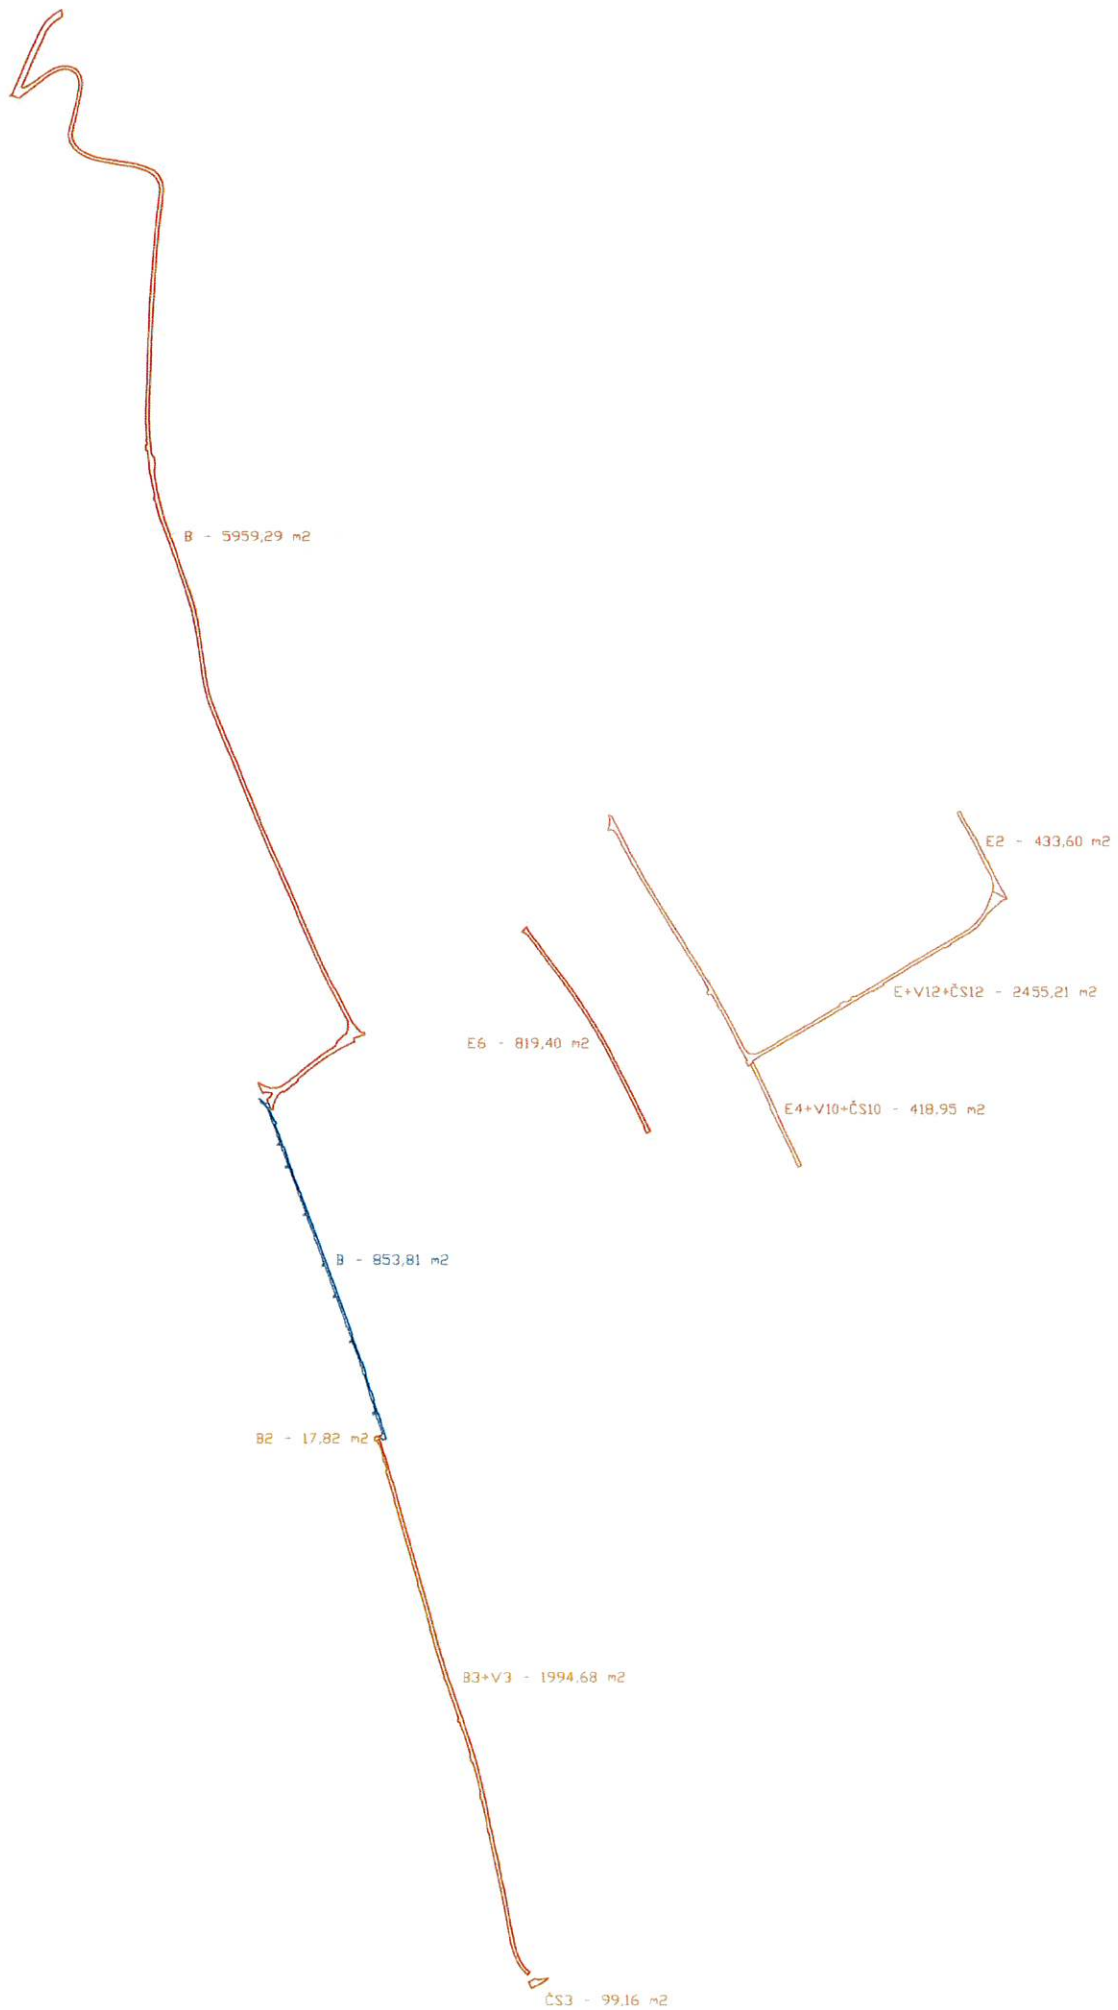

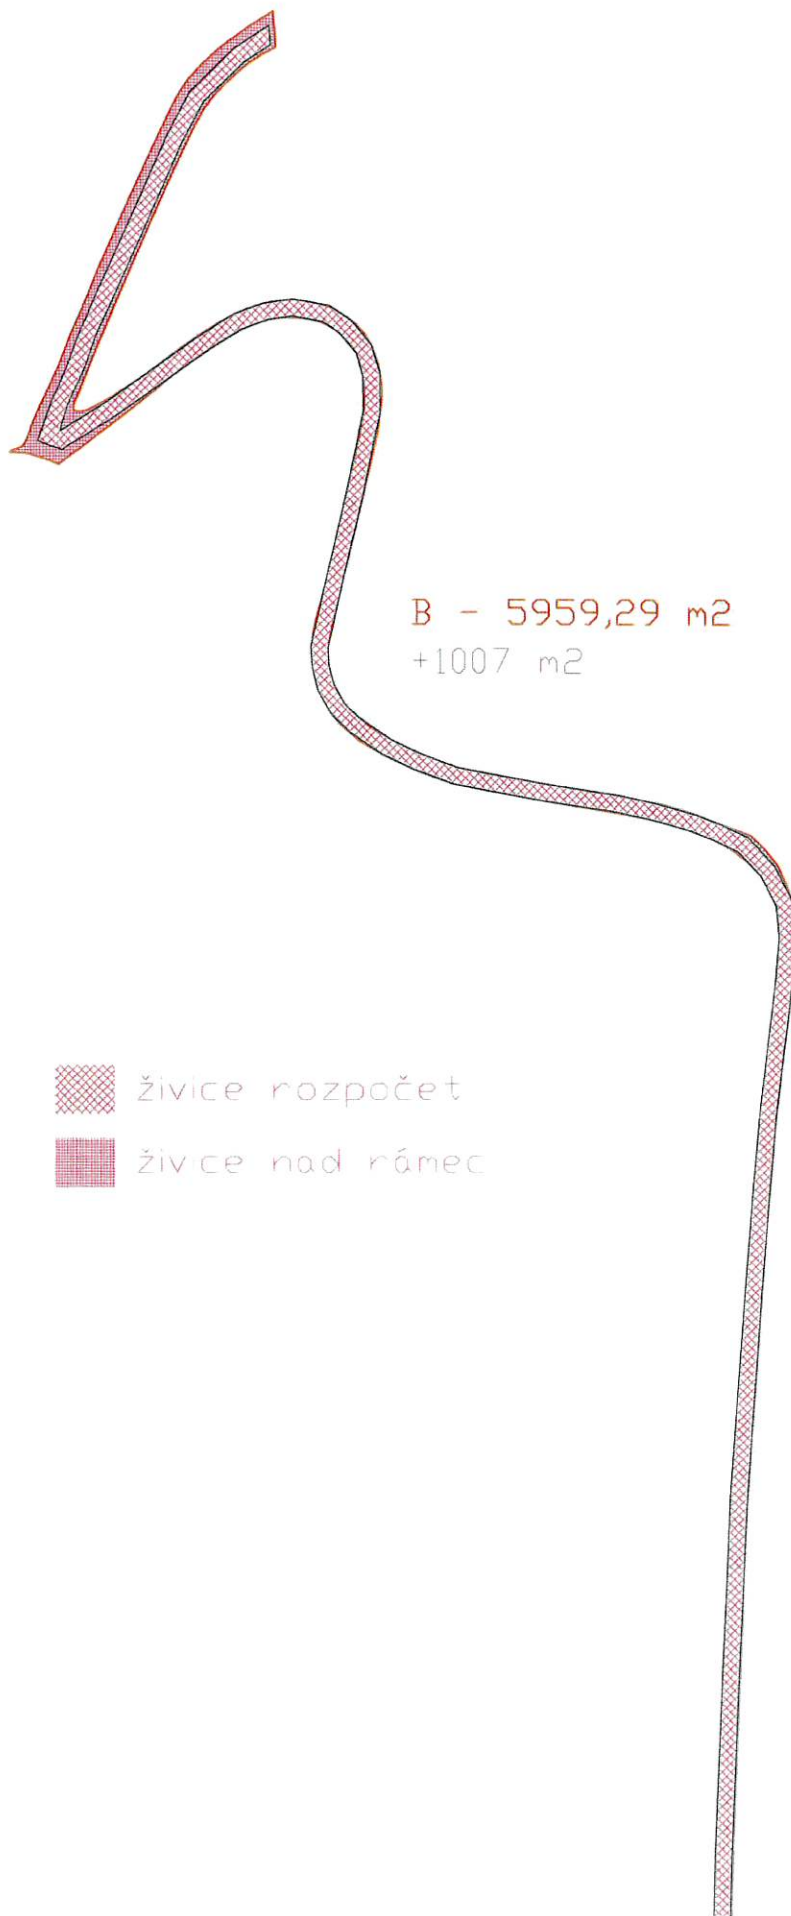

- živice rozpočet
- živice nad rámec

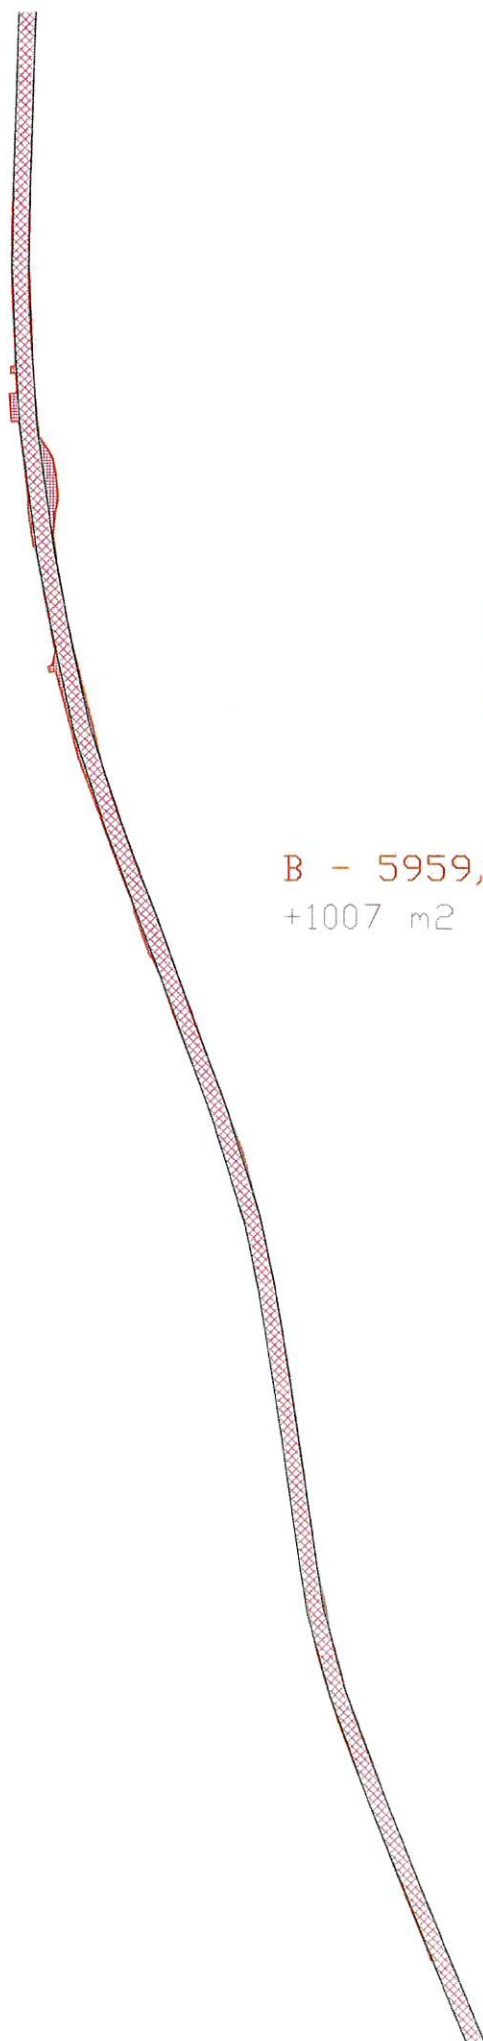

živice rozpočet
živice nad rámec

B - 5959,29 m²
+1007 m²

B - 5959,29 m²
+1007 m²


 živice rozpočet
 živice nad rámec



 živice rozpočet
 živice nad rámec

B - 853,81 m²
+249 m²


B2 - 17,82 m²
+6 m²

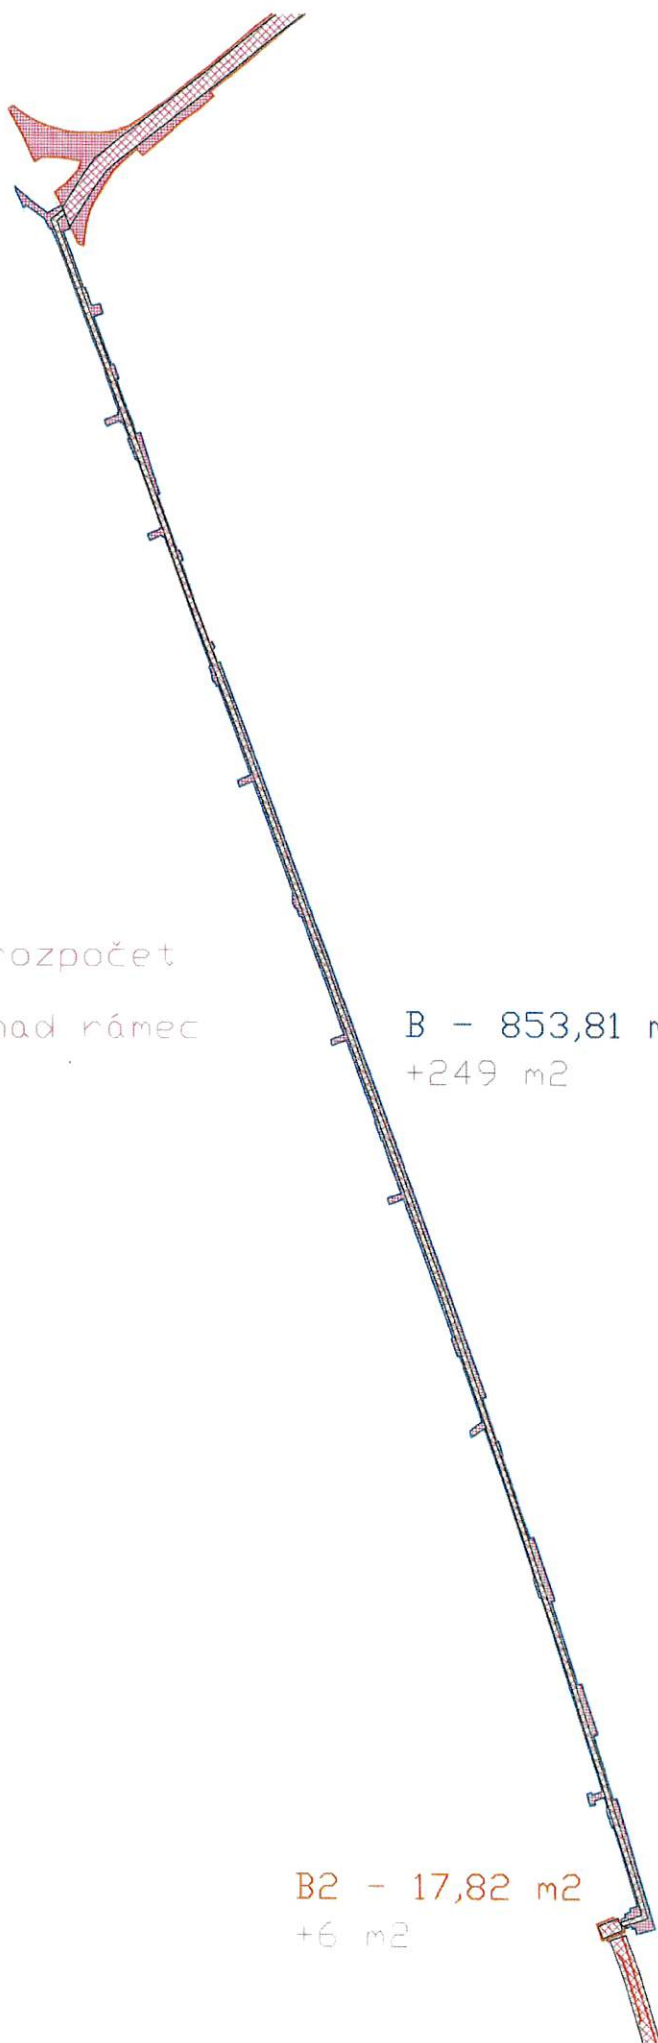

B2 - 17,82 m²
+6 m²


 živice rozpočet
 živice nad rámec

B3+V3+ČS3 - 2093,84 m²
+133 m²

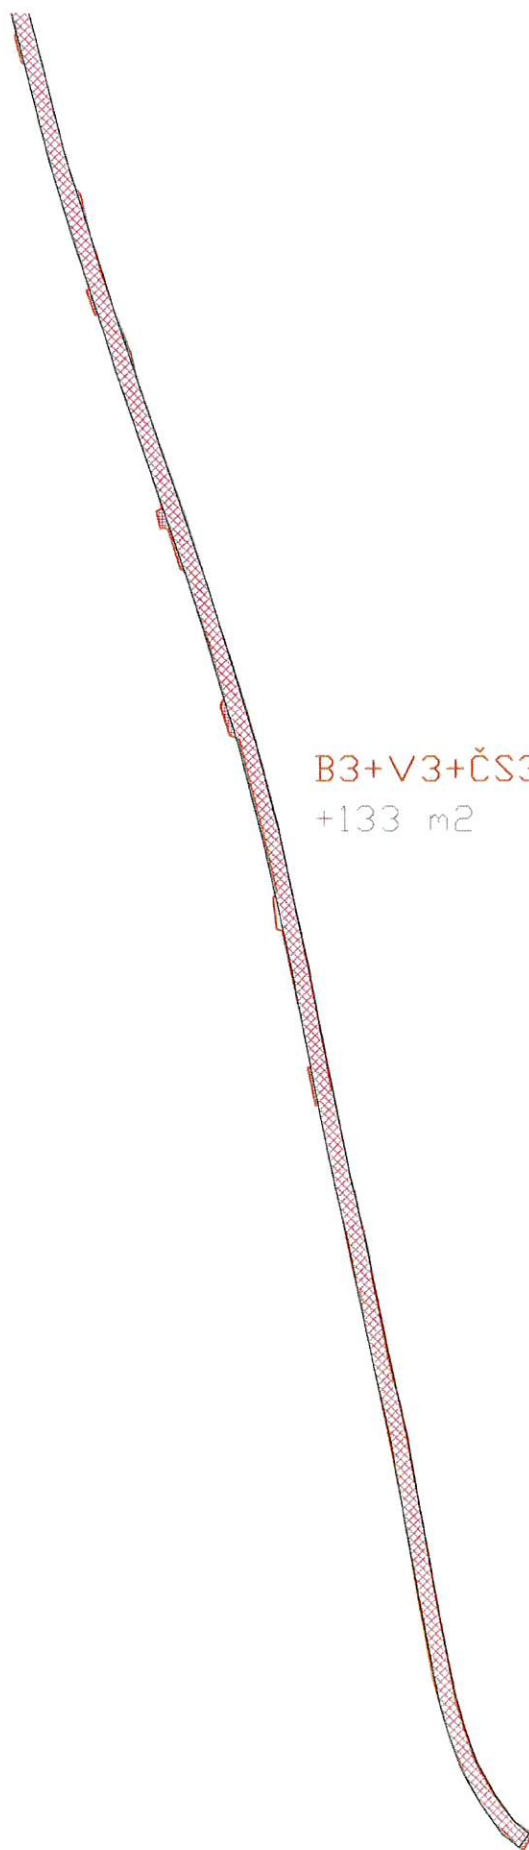

B3+V3+ČS3 - 2093,84 m²
+133 m²

-  živice rozpočet
-  živice nad rámec



ČS3



E+V12+ČS12 - 2455,21 m²
+387 m²

 živice rozpočet
 živice nad rámec

E6 - 819,40 m²
+61 m²

E2 - 433,60 m²
+108 m²

 živice rozpočet
 živice nad rámec

E4+V10+ČS10 - 418,95 m²
-8 m²

