



SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

středisko Karviná

Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná

Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 5.6.2019

NAŠE ZN.: 14480/TSÚ/19/Kop

VYŘIZUJE: Koplová Dana

TEL.: 595 392 363, 603 731 710

E-MAIL: dana.koplova@ssmsk.cz

DATUM: 26.6.2019

Ing. Jan Havlíček

Na Františkově 12

710 00 Ostrava

**"MŠ Šenovská, 735 41 Petřvald - rozšíření kapacity mateřské školy" - vyjádření k
projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení řízení, souhlas se stavbou**

Výše uvedenou stavbou bude dotčena silnice II/473 ul. Šenovská pozemek parc.č. 6304/1 v katastrálním území Petřvald u Karviné.

Na základě předložené projektové dokumentace (DÚR 5/2019) Správa silnic Moravskoslezského kraje dává souhlasné stanovisko ke stavbě v rámci které bude rozšířena stávající parkovací plocha při dodržení následujících podmínek:

- Stávající kamenné obruby dělící parkovací plochu od vozovky budou nahrazeny novými betonovými (zvýšena obruba 2-3 cm nad niveletou vozovky).
- Parkovací plocha bude odvodněna do nově zřízených dešťových vpustí, zaústěných do stávajících šachet dešťové kanalizace. Vzhledem k tomu, že v rámci stavby dojde k dotčení dvou stávajících dešťových vpustí ve zpevněné krajnici silnice II/473, budou tyto nahrazeny novými (preferujeme zřízení uličních vpustí s mříží: kovový rám, kompozitová mříž (poplastovaná litina), nižší koše, např. běžný TYP: ROVASCO D 500 X 500 mříž POLYPLAST).
- Pokud v rámci stavby dojde k zásahu do vozovky, musí být vozovka opravena dle TP - 170 navrhování vozovek pozemních komunikací, ohrubná vrstva bude vyměněna v celé délce zásahu do vozovky a šířce 0,5m (napojení na stávající ohrubnou vrstvu musí být provedeno plynule přes živičnou zatavovací pásku, nebo bude spára zalita modifikovanou zálivkou).
- Min 15 dnů před zahájením stavebních prací musí být s naším střediskem uzavřena **Smlouva o výpůjčce** (s investorem) a se zhotovitelem **Smlouva o užití silničního pozemku pro zvláštní užívání** (zhotovitel předloží situační snímek se zakreslením záboru v m², uvede termín realizace prací) a sepsán **protokol o zásahu do silničního tělesa**. Práce nesmí být zahájeny před uhrazením zvláštního užívání silnice (nájemného).

- Stavební práce musí být zabezpečeny tak, aby nedocházelo ke znečišťování a poškozování silnice.

Po ukončení výstavby parkoviště investor stavby na své náklady nechá odměřit stavbu geometrickým plánem a po odměření skutečného stavu stavby (požadujeme, aby k zaměření byl přizván zástupce SSMSK k odsouhlasení geometrického plánu) proběhne majetkoprávní vypořádání silničního pozemku. Pozemek zastavěný parkovištěm bude převeden do vlastnictví města.

Tento souhlas nabývá platnosti po akceptaci tohoto stanoviska investorem (nutno zaslat potvrzenou kopii stanoviska na výše uvedenou adresu).

Akceptace :


Investor (razítko, podpis) :

MĚSTO PETŘVALD

náměstí Gen. Vicherka 2511


735 41 Petřvald -4-

S pozdravem



Ing. Václav Hrachovina
vedoucí střediska

Strana 2 z 2

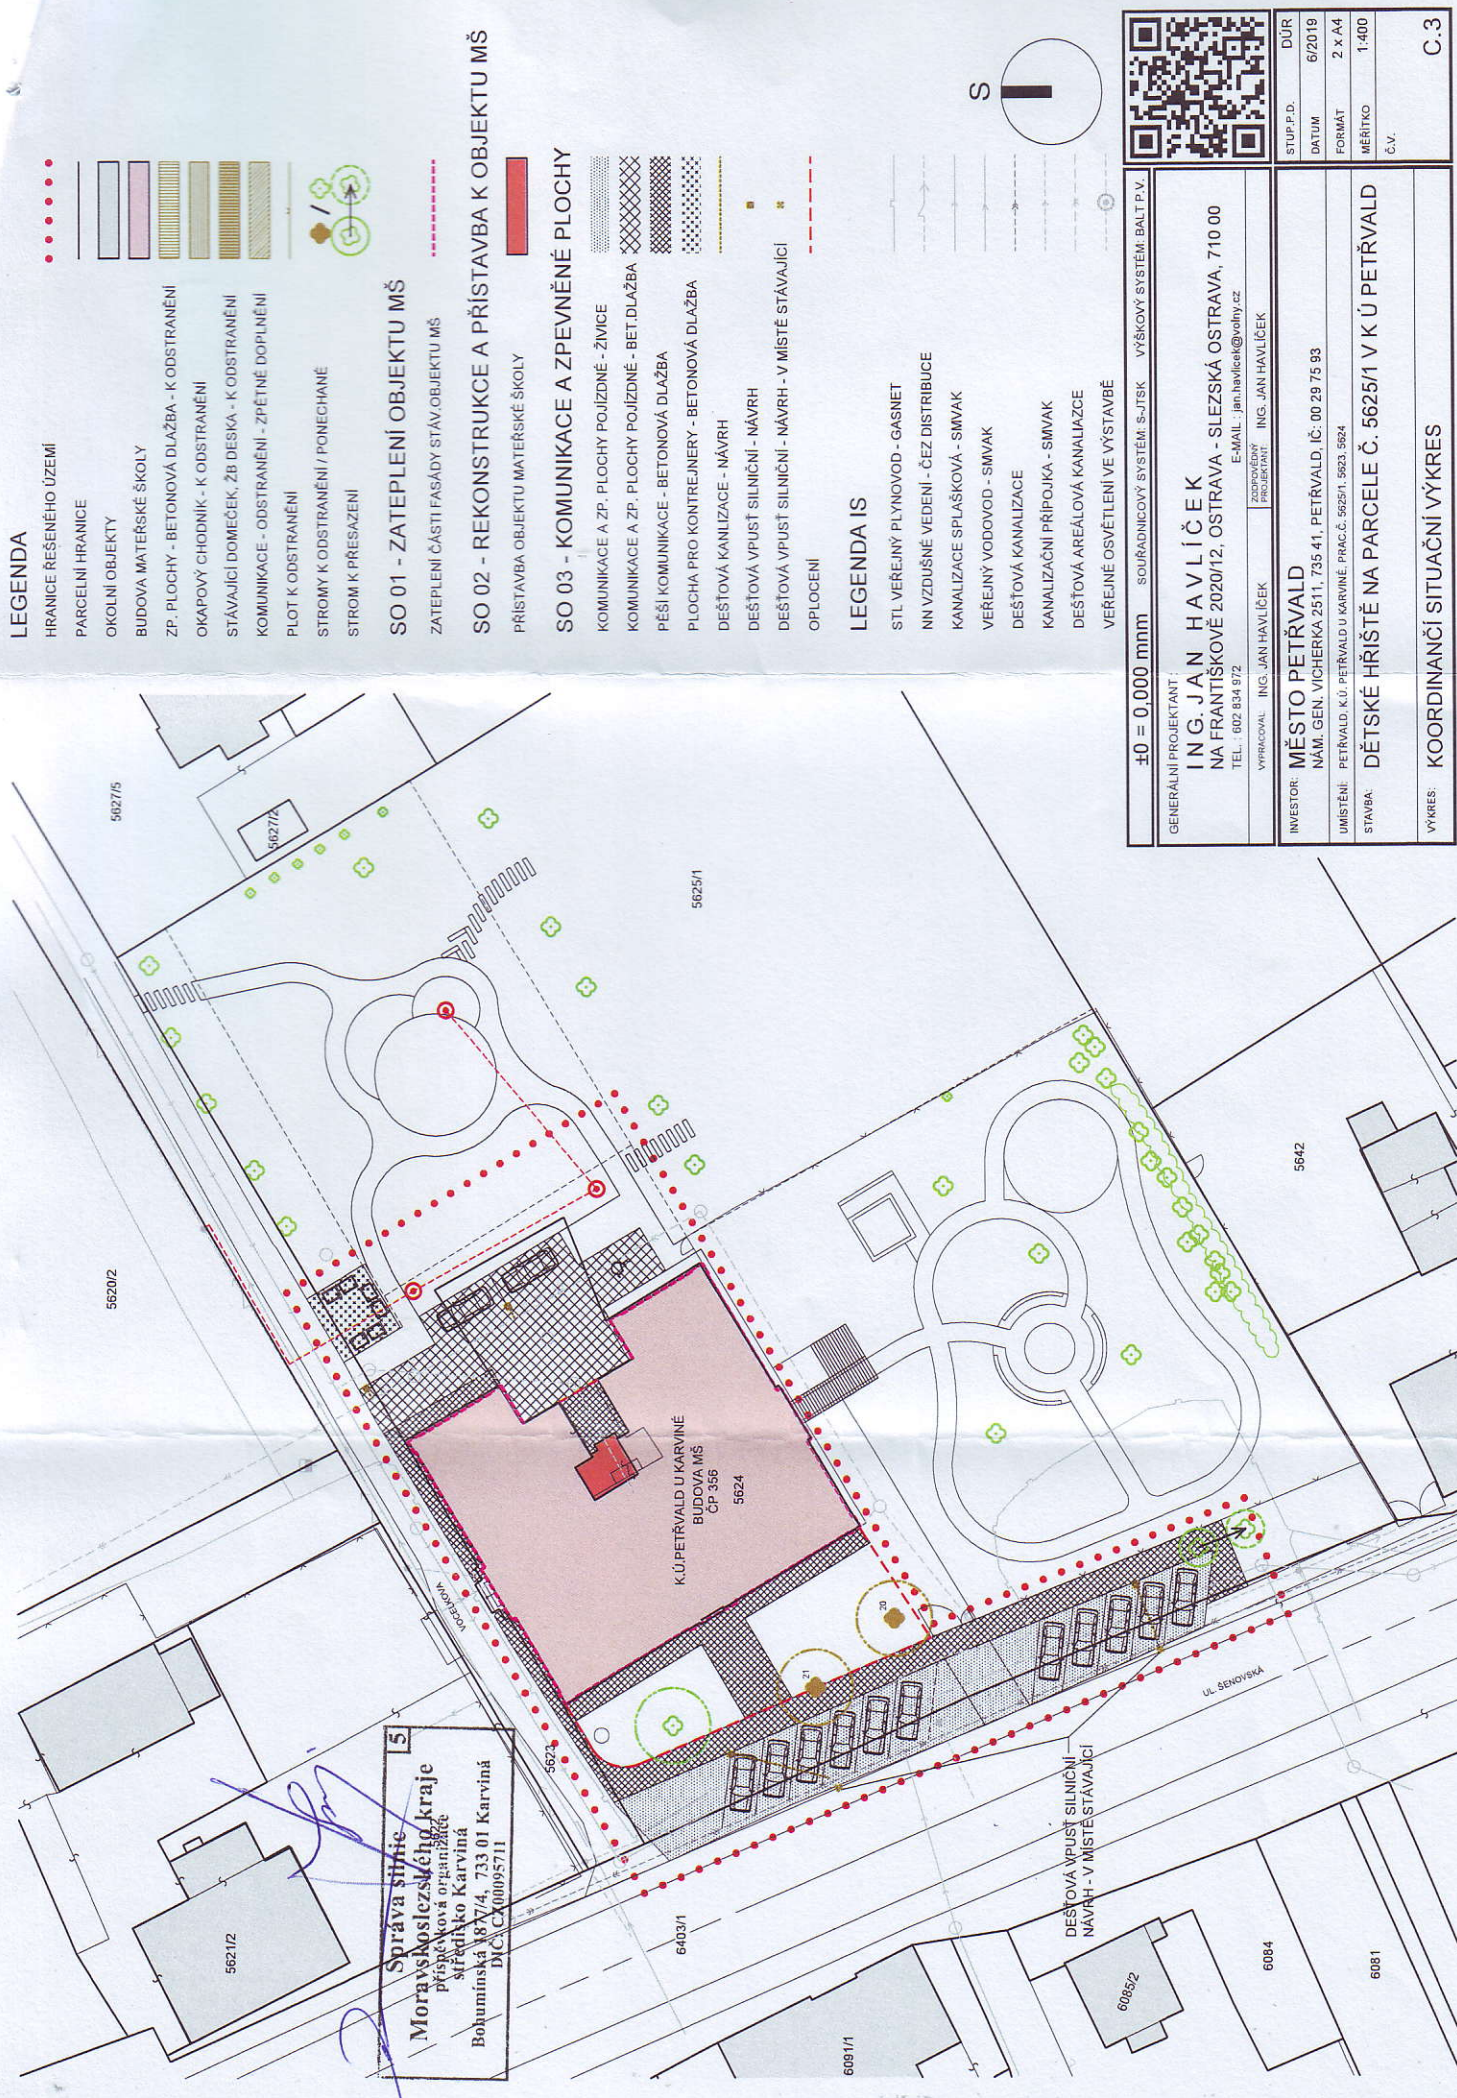

LEGENDA

- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
- PARCELNÍ HRANICE
- OKOLNÍ OBJEKTY
- BUDOVA MATERSKÉ ŠKOLY
- ZP. PLOCHY - BETONOVÁ DLAŽBA - K ODSTRANĚNÍ
- OKAPOVÝ CHODNÍK - K ODSTRANĚNÍ
- STÁVAJÍCÍ DOMEČEK ŽB DESKA - K ODSTRANĚNÍ
- KOMUNIKACE - ODSTRANĚNÍ - ZPĚTNÉ DOPLNĚNÍ
- PLOT K ODSTRANĚNÍ
- STROMY K ODSTRANĚNÍ / PONECHANÉ
- STROM K PŘESAZENÍ

SO 01 - ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ

ZATEPLENÍ ČÁSTI FASÁDY STAV. OBJEKTU MŠ

SO 02 - REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA K OBJEKTU MŠ

PŘÍSTAVBA OBJEKTU MATERSKÉ ŠKOLY

SO 03 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

- KOMUNIKACE A ZP. PLOCHY POJIZDNÉ - ŽIVICE
- KOMUNIKACE A ZP. PLOCHY POJIZDNÉ - BET. DLAŽBA
- PĚŠÍ KOMUNIKACE - BETONOVÁ DLAŽBA
- PLOCHA PRO KONTREJNERY - BETONOVÁ DLAŽBA
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE - NÁVRH
- DEŠŤOVÁ VPUSŤ SILNIČNÍ - NÁVRH
- DEŠŤOVÁ VPUSŤ SILNIČNÍ - NÁVRH - V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍ
- OPLOČENÍ

LEGENDA IS

- STL VĚREJNÝ PLYNOVOD - GASNET
- NN VZDUŠNÉ VEDENÍ - ČEZ DISTRIBUCE
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - SMVAK
- VĚREJNÝ VODOVOD - SMVAK
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA - SMVAK
- DEŠŤOVÁ ARÉALOVÁ KANALIZACE
- VĚREJNÉ OSVĚTLENÍ VE VÝSTAVBĚ

±0 = 0,000 mmmm SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BAL.T.P.V.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

ING. JAN HAVLÍČEK

NA FRANTIŠKOVĚ 2020/12, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00

TEL.: 602 834 972

E-MAIL: jan.havlicek@volny.cz

VYPRACOVAL:

ING. JAN HAVLÍČEK

PROJEKTOVAL:

INVESTOR:

MĚSTO PETŘALD

NÁM. GEN. VÍCHERKA 2511, 735 41, PETŘALD, IČ: 00 29 75 93

UMÍSTĚNÍ: PETŘALD, K.Ú. PETŘALD U KARVINÉ, PRAC.Č. 5625/1, 5623, 5624

STAVBA: DĚTSKÉ HRŠTĚ NA PARCELE Č. 5625/1 V K.Ú. PETŘALD

VÝKRES: KOORDINANČÍ SITUAČNÍ VÝKRES

C.3



STUP. P.D.	DŮR
DATUM	6/2019
FORMÁT	2 x A4
MĚŘÍTKO	1:400
Č.V.	

C.3