

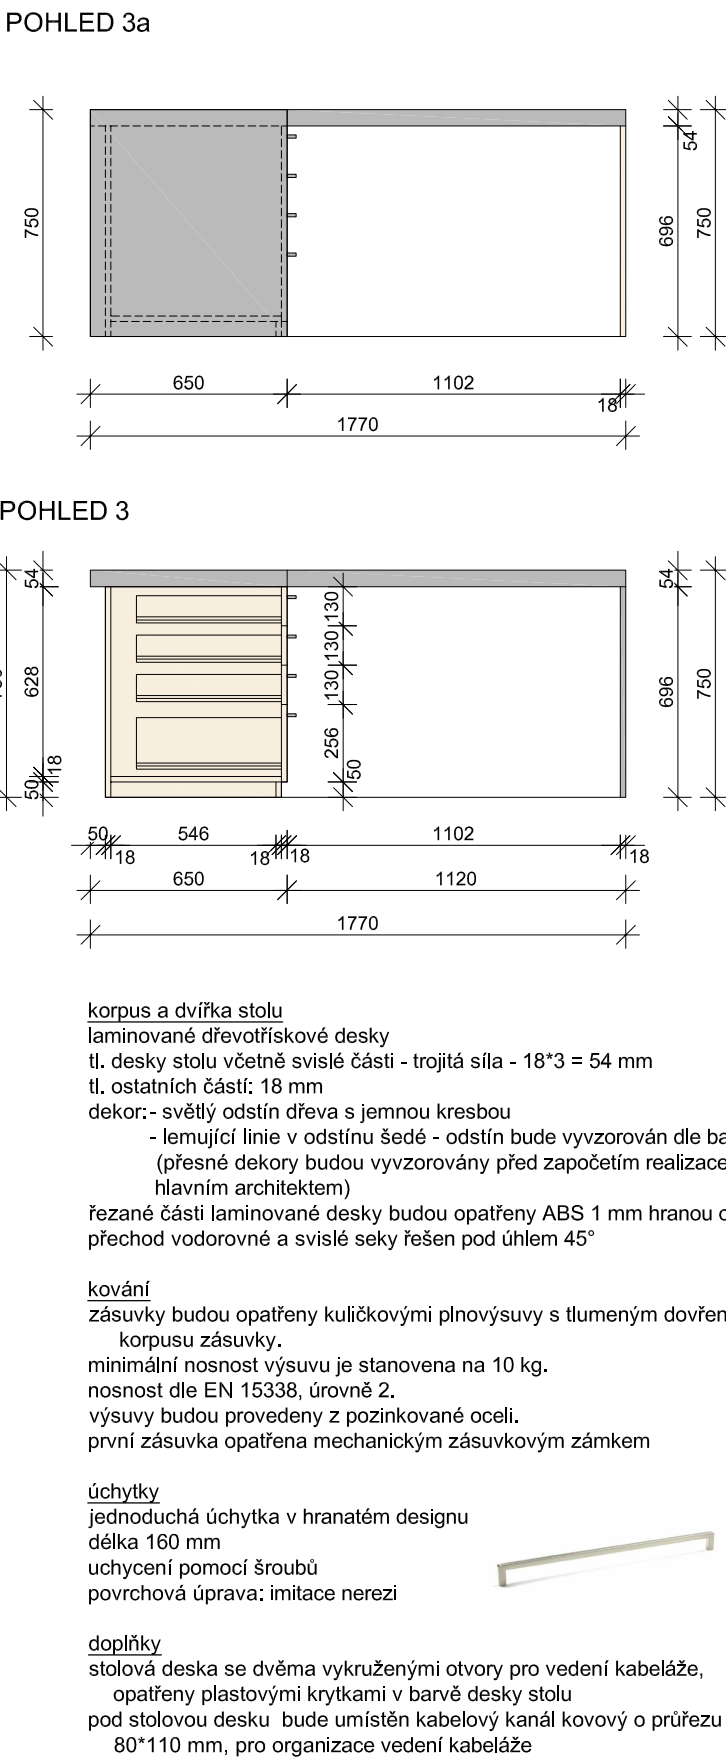


A1.24 - KANCELÁŘ - STŮL TS/16 (M1:25)

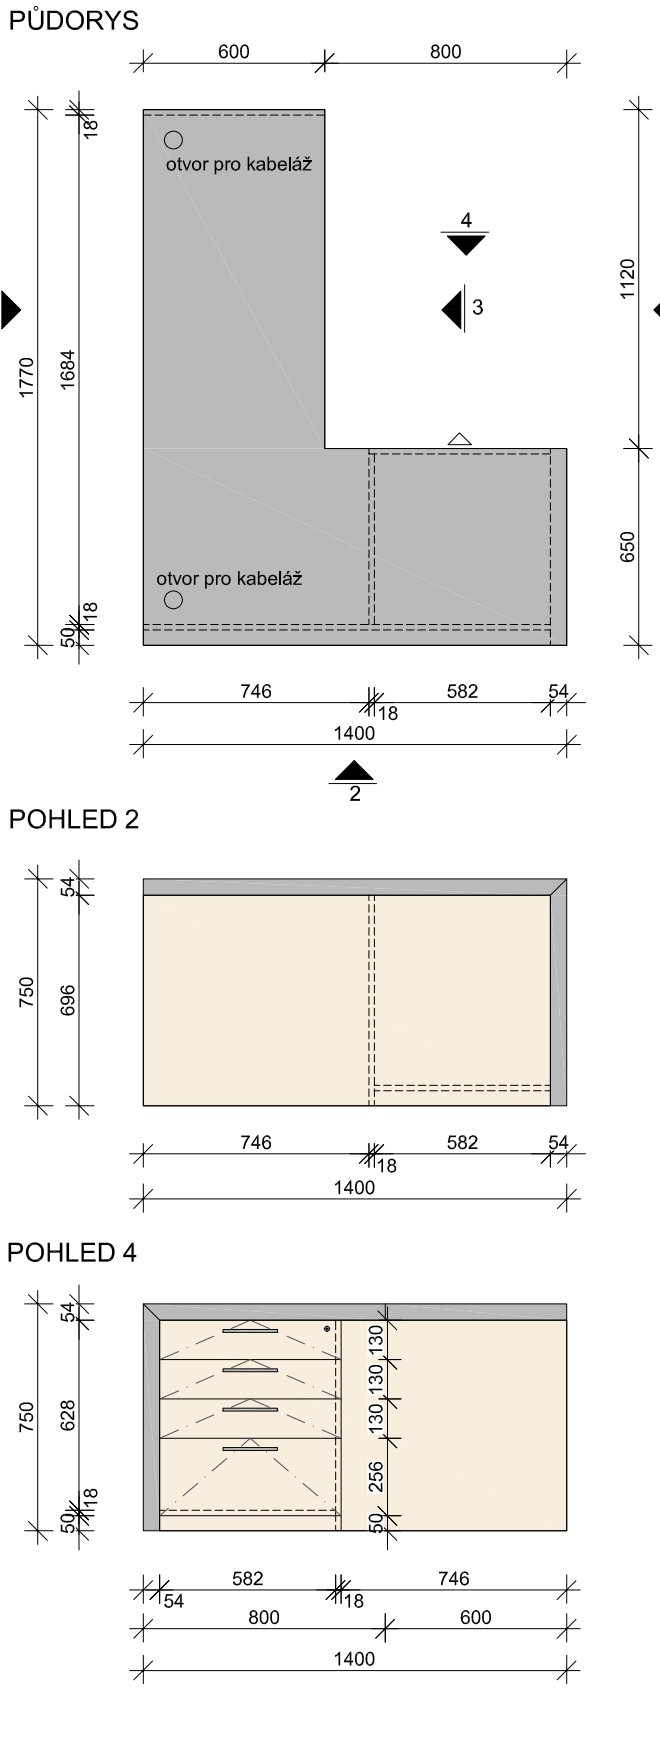

A1.24 - KANCELÁŘ - SKŘÍŇ TS/18 (M1:25)

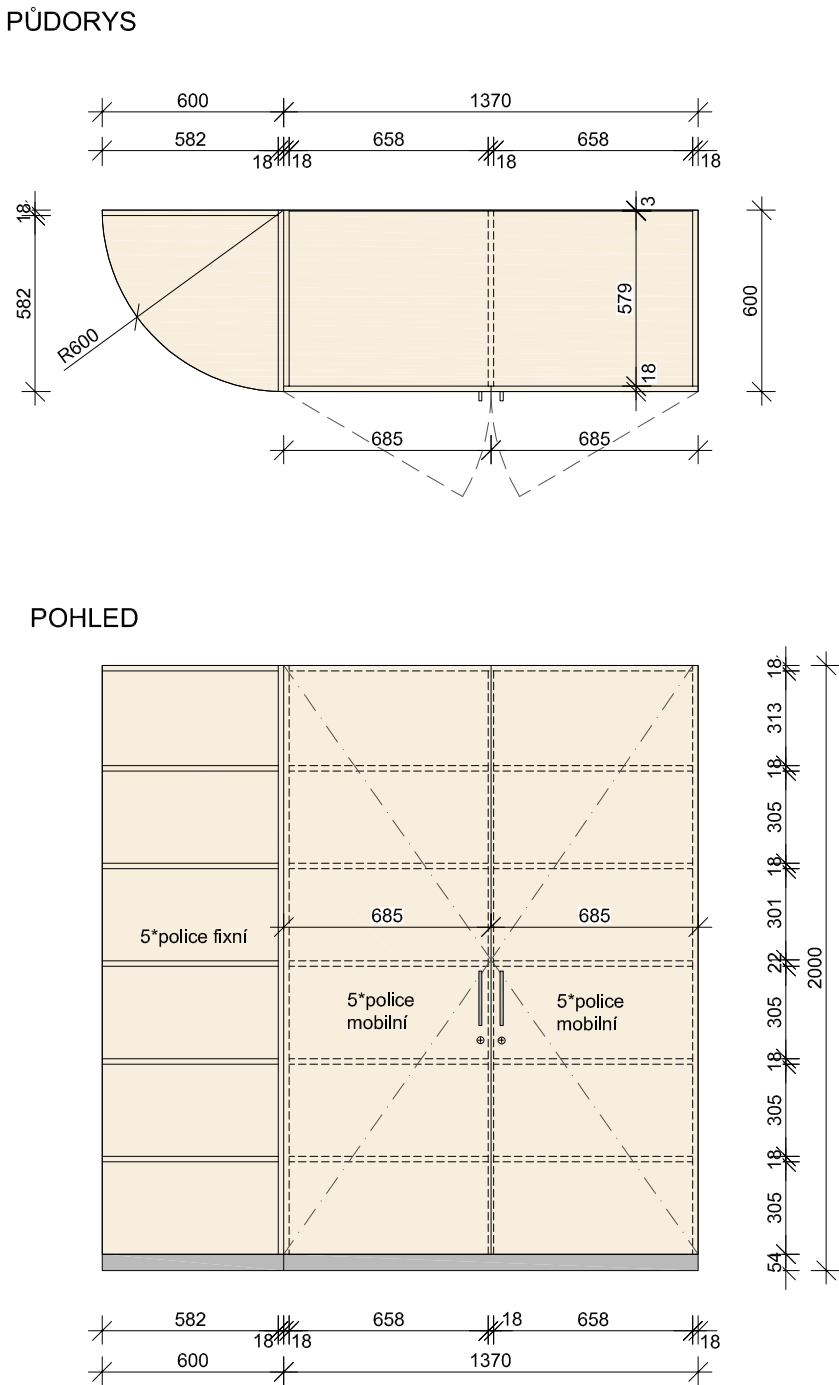



dvířka a korpus laminované dřevotřískové desky  
tl. desky: 18 mm,  
dvířka naložená na korpus  
dekor:- světlý odstín dřeva s jemnou kresbou  
- sokl - odstín bude vyzorován dle barvy zárubně dveří (přesné dekory budou vyzorovány před započítím realizace a budou odsouhlaseny hlavním architektem)  
řezané části laminované desky budou opatřeny ABS 1 mm hranou odpovídajícího dekoru  
Žáda skříň: HDF lakovaná tl. 3 mm, barva bílá.  
díly vzájemně prošroubovány pro větší stabilitu skrytým systémem truhlářského kotvení, v horní části provedeno kotvení do zdi  
ve skříních mobilní police, každá uložena na 4 ks kovových podpěrek polic  
otvory podpěrek polic vrtané po 50 mm

úchytky  
jednoduchá úchytky v hranatém designu  
délka 160 mm  
uchycení pomocí šroubů  
povrchová úprava: imitace nerez


kování  
pro ovládvání dvířka budou použity miskové závěsy z pozinkované oceli, které budou spřihovat kvalititu v souladu s EN 15570, úrovně 3.  
minimální úhel otevření je stanoven na 110°.

zámek pro vysoké skříně  
Celokovový trojcestný skříňový zámek pro skříně do výšky 2000mm pro každé křídlo zvlášť galvanicky pokovený včetně dvou cylindrických klíčů

A1.24 - KANCELÁŘ - STŮL TS/17 (M1:25)

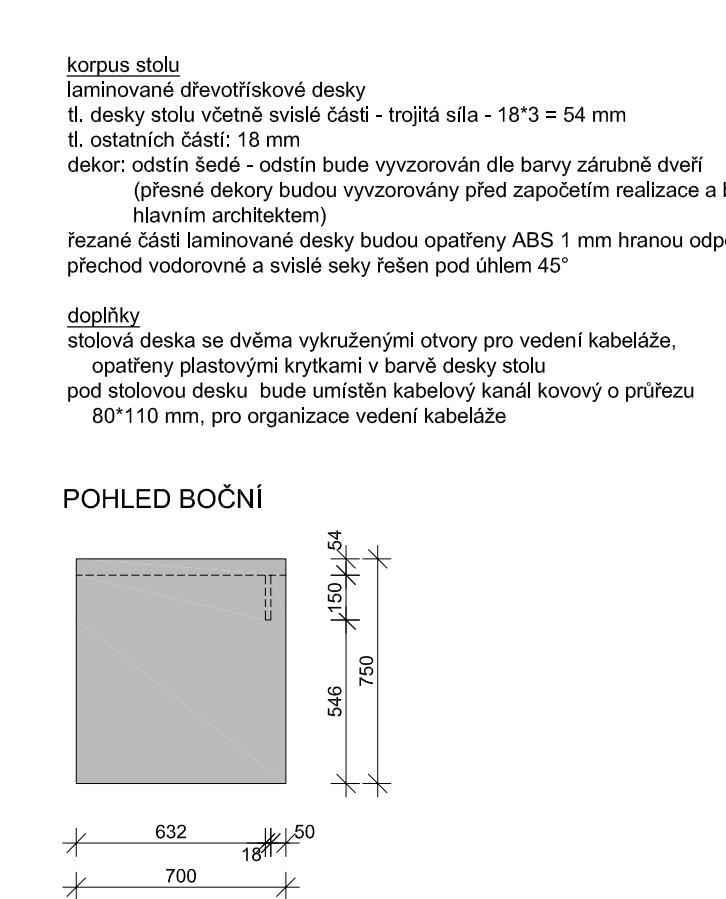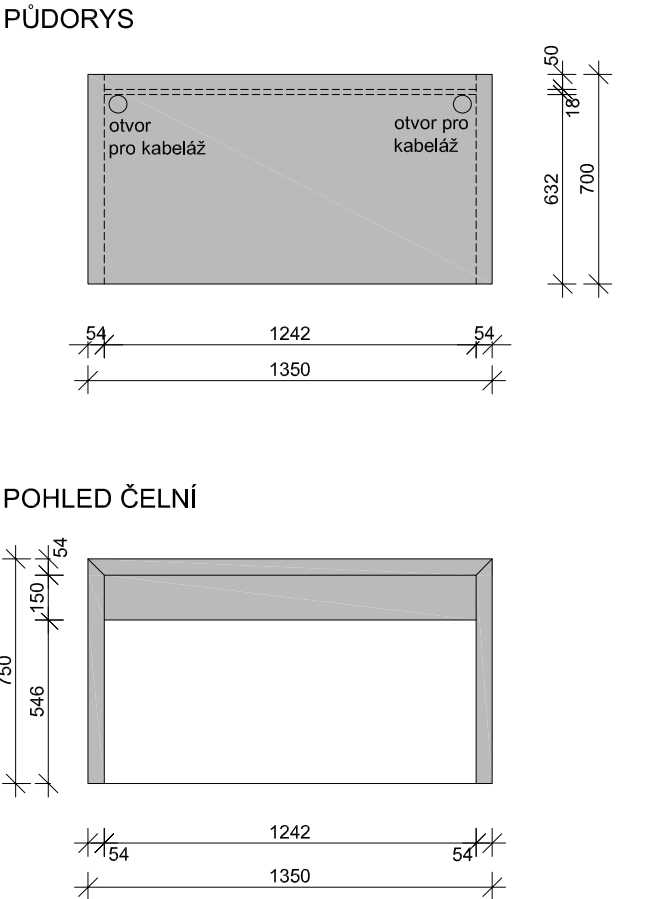


A1.24 - KANCELÁŘ - POLICE TS/24 (M1:25)

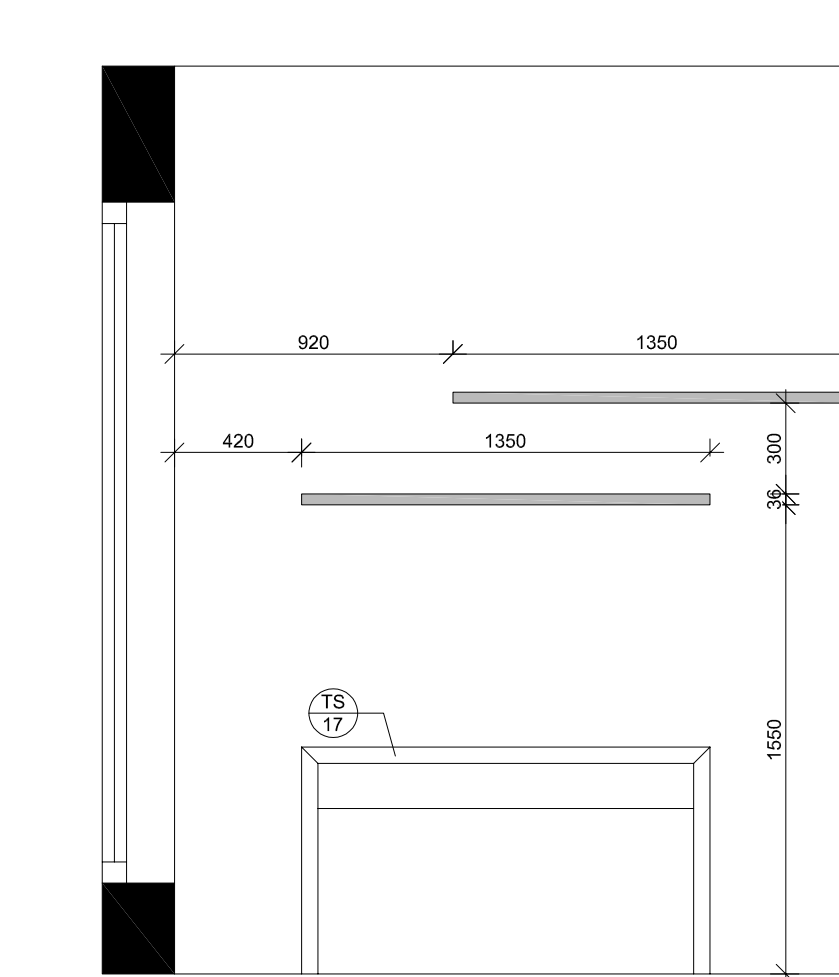


police  
rozměr police 1350\*300\*36 mm  
laminované dřevotřískové desky  
tl. police 36 mm  
dekor: odstín šedé - odstín bude vyzorován dle barvy zárubně dveří (přesné dekory budou vyzorovány před započítím realizace a budou odsouhlaseny hlavním architektem)  
řezané části laminované desky budou opatřeny ABS 1 mm hranou odpovídajícího dekoru.

kotvení  
každá z police kotvena pomocí skrytých ocelových konzol  
3 konzoly na 1 polici

A1.24 - KANCELÁŘ - PULT TS/19 (M1:25)

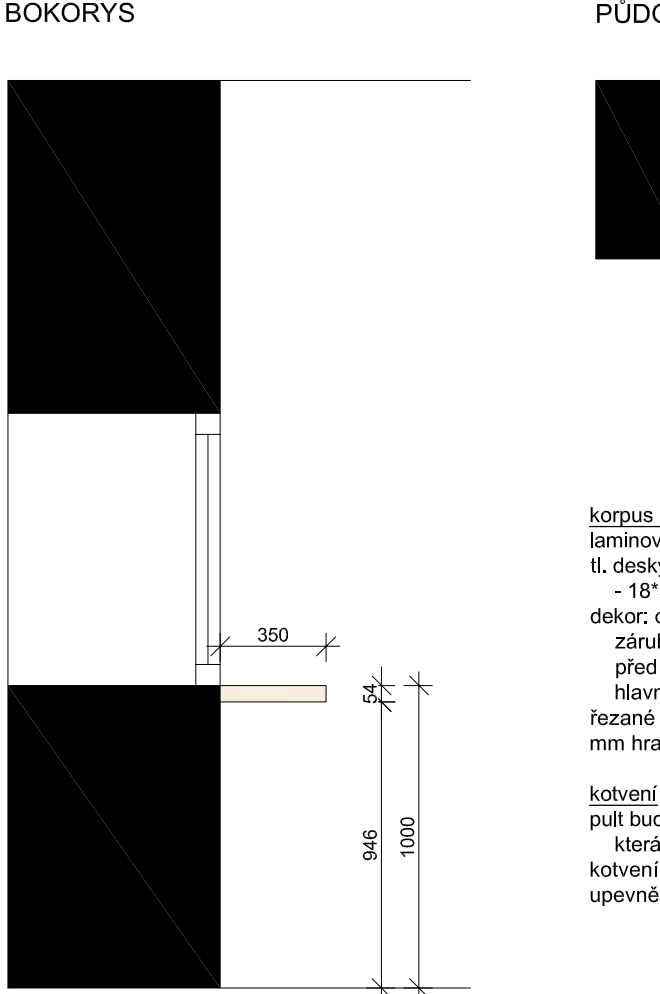





A1.24 - KANCELÁŘ - PŮDORYS MÍSTNOSTI (M1:50)

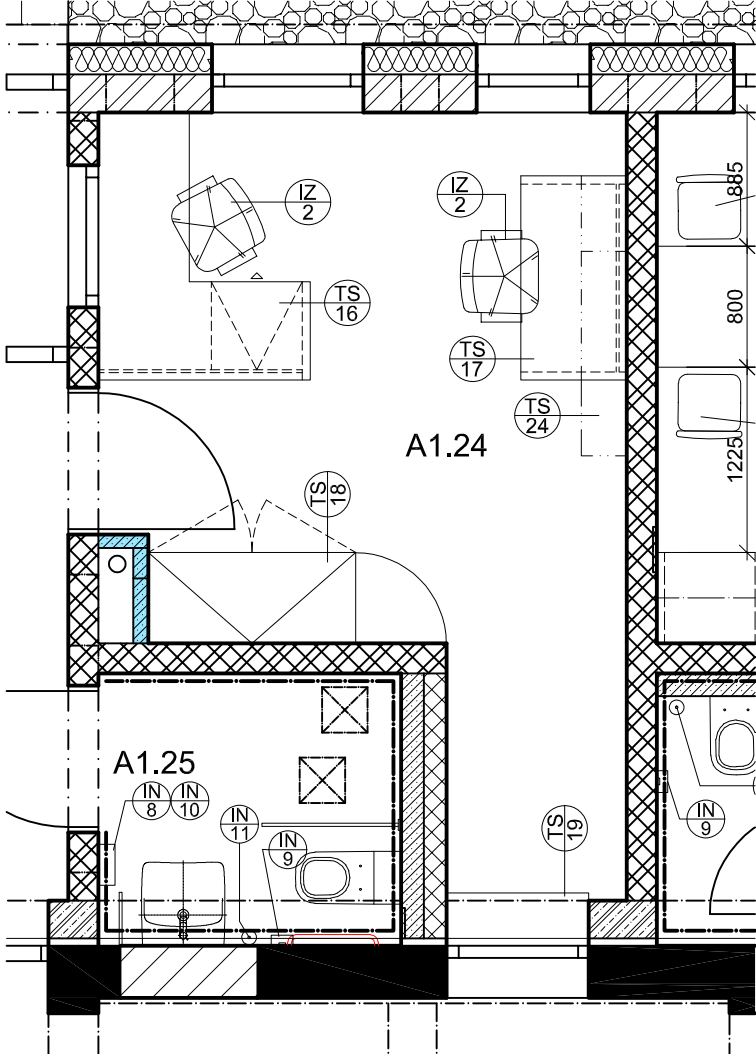

POZNÁMKY  
výkresová dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci  
finální barevnost, dekory a tvary konstrukcí musí být odsouhlaseny hlavním architektem, investorem a uživatelem před realizací interiéru  
dokumentace je zpracována na základě požadavků Ing. arch. Jana Palduse a investora

Souřadnicový systém : JTSK  
Výškový systém : Bpv  
±0,000 = 276,03 m n.m.

OBJEDNATEL : <b>MĚSTO PETŘVALD</b> NÁMĚSTÍ GEN. VICHERKA 2511 735 41 PETŘVALD			 KANIA, a.s. Společna 609, 702 00 Ostrava - Přívoz tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostava.cz		
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ				
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN				
VYPRACOVAL	ING. ARCH. PAVLA OLŠÁKOVÁ				
KONTROLOVAL	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ		STAV. ÚŘAD: PETŘVALD		
HLAVNÍ ARCHITEKT	ING. ARCH. JAN PALDUS				
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ			NÁZEV AKCE : <b>REVITALIZACE ŠKOLNÍ JÍDELNY A DRUŽINY ZŠ ŠKOLNÍ</b>		
NÁZEV OBJEKTU : SO 01 - JÍDELNA A DRUŽINA			ČÁST : NÁVRH INTERIÉRU		
NÁZEV PŘÍLOHY : <b>KANCELÁŘ - A1.24</b>			Č. PŘÍLOHY : <b>19009-DPS-IN-SO 01-12</b>		
			STUPĚŇ DATUM FORMÁT/POČET STR. MĚŘITKO ARCHIVNÍ ČÍSLO Č. ZAK. SOUBOR DWG		
			DPS 4/2020 A4/6 - 19009 SOUPRAVY		