

WM | OCELOT

PŘINÁŠÍME SVĚTLO DO VAŠICH PROJEKTŮ


až
165
lm/W

Liniové LED svítidlo s opálovým difuzorem pro světlo bez viditelných bodů jednotlivých čipů. Vhodné pro vstupní haly, kanceláře, zasedací místnosti, galerie nebo i chodby. Barva svítidla přírodní nebo bílý eloxovaný hliník. Výborný měrný světelný výkon, dlouhá životnost a minimální údržba. S regulací DALI/DSI nabízí svítidlo konstantní světelný tok po celou dobu životnosti a maximální efektivitu.

CHARAKTERISTIKA

MATERIÁL TĚLESA	eloxovaný hliníkový profil
SVĚTELNÝ ZDROJ	LED
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	230 V AC/DC
TŘÍDA OCHRANY	I
KRYTÍ ELEKTRICKÉ ČÁSTI	IP 20
KRYTÍ OPTICKÉ ČÁSTI	IP 40
ZPŮSOB PŘIPOJENÍ	bezšroubová svorkovnice BJB
MOŽNOST REGULACE	DALI, DALI/DSI (funkce koridor)
MOŽNOST NOUZOVÉHO PROVOZU	ano, na objednávku (pro délku 120 cm a více)
ZPŮSOB MONTÁŽE	zavěšením, přísazením
DIFUZOR	opálový
DISTRIBUCE SVĚTLA	přímá
INDEX BAREVNÉHO PODÁNÍ	> 80
TEPLOTA CHROMATIČNOSTI	3 000 K, 4 000 K nebo 5 000 K

FOTOMETRIE

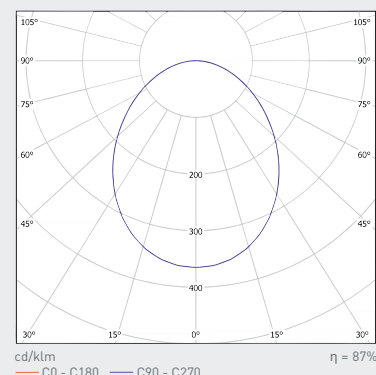


VARIANTY

Model	Příkon svítidla	Světelný tok zdroje ¹	Hmotnost
OCELOT 60 2k0	12 W	2 000 lm	1,2 kg
OCELOT 60 2k4	15 W	2 400 lm	1,2 kg
OCELOT 60 3k2	20 W	3 200 lm	1,2 kg
OCELOT 90 6k0	48 W	6 000 lm	1,5 kg
OCELOT 120 3k3	19 W	3 300 lm	2,0 kg
OCELOT 120 4k1	25 W	4 100 lm	2,0 kg
OCELOT 120 4k9	30 W	4 900 lm	2,0 kg
OCELOT 120 6k0	38 W	6 000 lm	2,0 kg
OCELOT 150 4k2	24 W	4 200 lm	2,5 kg
OCELOT 150 6k1	37 W	6 100 lm	2,5 kg
OCELOT 150 7k6	48 W	7 600 lm	2,5 kg

¹ svítidlo s jiným světelným tokem, popř. délkou je možné vyrobit na přání zákazníka.

ROZMĚRY

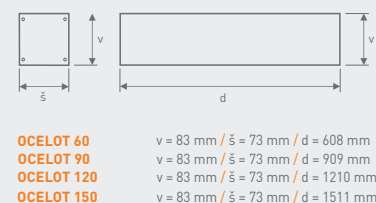

ZNAČENÍ

OCELOT	délka svítidla: 60, 90, 120 nebo 150 cm
...	výkon světelného zdroje v lm
...	barevné podání: 8 (Ra > 80) a teplota chromatičnosti: 30 (3 000 K), 40 (4 000 K) nebo 50 (5 000 K)
...	regulace: bez značení - bez možnosti regulace; DALI/DSI - možnost stmívat pomocí DALI/DSI nebo s funkcí koridor

Příklad: OCELOT 90 6k0 850